


Nonius bovendeel C5-M

Corrosiebestendig bovendeel voor Nonius-plafondhanger C5-M

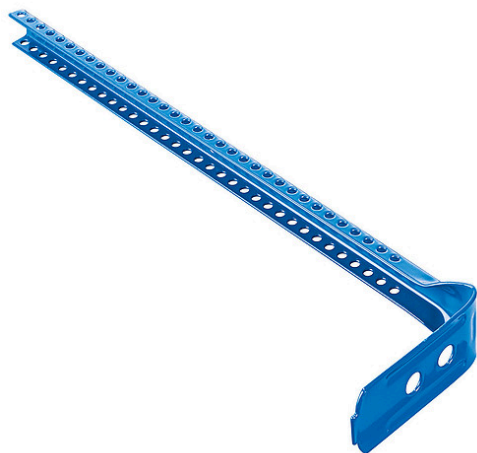

Het Nonius bovendeel C5-M is een blauw corrosiebestendig Nonius bovendeel voor de Nonius plafondhanger C5-M in de droge afbouw geproduceerd uit thermisch verzinkt staal en voldoet aan corrosieklasse C5-M volgens NBN EN ISO 12944-5:2007.

Het Nonius bovendeel C5-M is te gebruiken met een Nonius plafondhanger C5-M en twee roestvrij stalen borgpennen voor het C5-M systeem.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>Het Nonius bovendeel C5-M wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor gebruik in vochtige tot zeer vochtige omstandigheden; • om te gebruiken met de Nonius plafondhanger C5-M en en twee roestvrij stalen borgpennen; • voor bekledingen onder schuine daken; • om een verlagings van het plafond te realiseren van minstens 120 mm (indien de onderzijde wordt afgeknijpt) en maximaal 1040 mm; • om een gewicht per plafondhanger te dragen tot 40 kg.
Kleur	blauw

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	hanger type H
Materiaal	NBN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal met bijkomende corrosiebescherming
Coating	NBN EN ISO 12944-5:2007	C5-M
Reactie bij brand	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Afmetingen			
	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
Nonius bovendeel C5-M	1		290

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

30/08/2023

Nonius bovendeel C5-M

Afmetingen

	Staaldikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
			490
			990

Gebruik

	Min. verlaging [mm]	Max. verlaging [mm]	Max. belasting
Nonius bovendeel C5-M	35	345	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
		545	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)
		1045	24 kg (niet vastgeschroefd) 40 kg (profiel langs beide zijden vastgeschroefd)

Verpakking

	Aantal stuks per doos	Aantal dozen per pal
Nonius bovendeel C5-M	50	50

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.